



Technische Daten Standardantriebe

Alle Antriebe 230 Volt/50 Hz, IP44, 2,5 m Kabel GARANTIE hoch2 5 Jahre	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalterbereich
	[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]


MX-410 Mini S	10	17	0,53	121	1,58	4	17
----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----

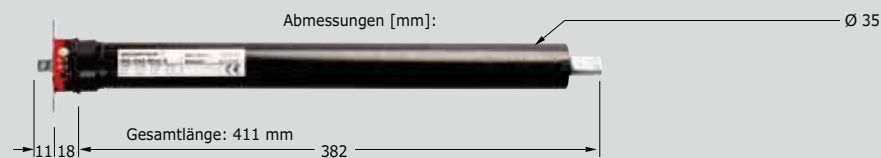


MX-413 Maxi S	13	14	0,53	121	1,58	4	41
----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----



MX-510 Micro S	10	15	0,53	122	1,88	4	17
-----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----

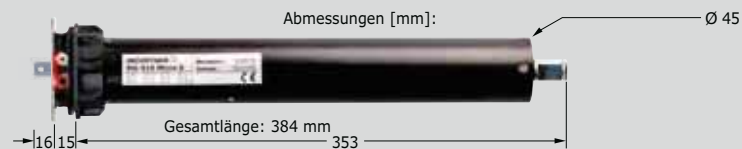


MX-520 Ultra S	20	15	0,64	145	2,05	4	22
-----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----

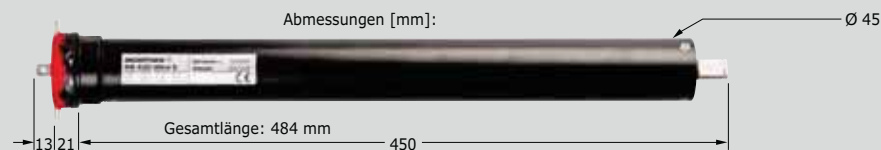


Technische Daten Standardantriebe

Alle Antriebe 230 Volt/50 Hz, IP44, 2,5 m Kabel GARANTIE hoch2 5 Jahre	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalterbereich
	[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]


MX-540 Mega S	40	15	0,86	198	2,44	4	22
----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----

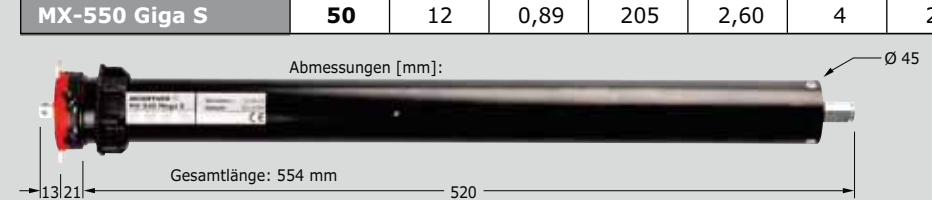

MX-550 Giga S	50	12	0,89	205	2,60	4	22
----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----

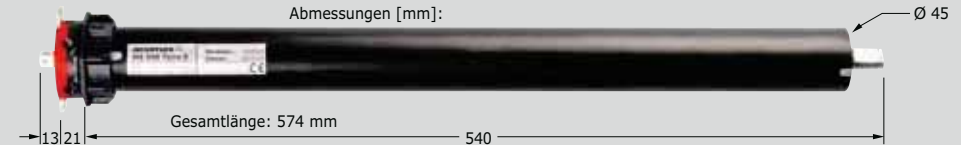

MX-680 Xeno S	80	12	1,71	396	4,23	4	23
----------------------	-----------	----	------	-----	------	---	----

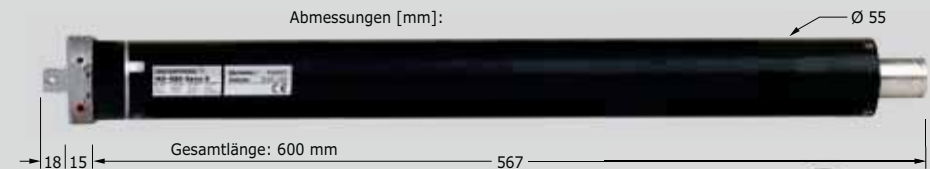

Kurt's-Tipp 6:

„Sehr schmale Fenster können oftmals nicht motorisiert werden und stellen so eine Lücke hinsichtlich Komfort, Sicherheit und Energiesparen dar. Für diesen Fall sind unsere extrem kurzen Antriebe MX-410 und MX-510 S lieferbar.“



Technische Daten Elektronikantriebe


Alle Antriebe
230 Volt/50 Hz, IP44,
433 MHz, 2,5 m Kabel

GARANTIE
hoch2
5 Jahre


Elektronikantriebe

Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalterbereich
[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]

MX-413 Maxi E	13	14	0,62	144	1,43	4	∞
---------------	----	----	------	-----	------	---	---

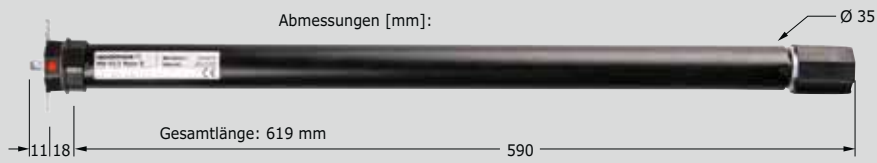

MX-520 Ultra E	20	15	0,69	161	2,07	4	∞
----------------	----	----	------	-----	------	---	---

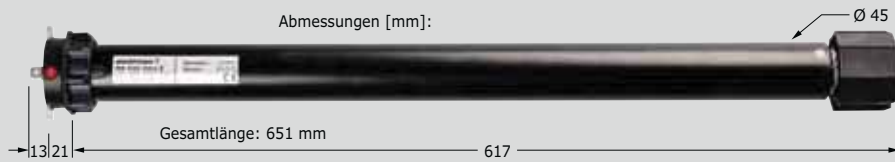

MX-540 Mega E	40	12	0,95	218	2,76	4	∞
---------------	----	----	------	-----	------	---	---



Technische Daten Funkantriebe

Alle Antriebe
230 Volt/50 Hz, IP44,
433 MHz, 2,5 m Kabel

GARANTIE
hoch2
5 Jahre


Funkantriebe

Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalterbereich
[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]


MX-413 Maxi F	13	14	0,53	121	1,76	4	41
---------------	----	----	------	-----	------	---	----



MX-520 Ultra F	20	15	0,64	145	2,34	4	22
----------------	----	----	------	-----	------	---	----

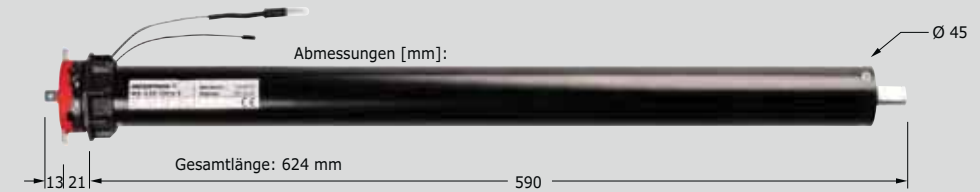


MX-540 Mega F	40	15	0,86	198	2,73	4	22
---------------	----	----	------	-----	------	---	----

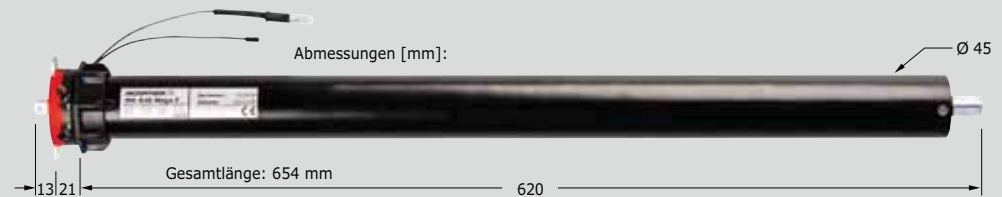


Technische Daten Elektronikantriebe mit Funk

Alle Antriebe 230 Volt/50 Hz, IP44, 2,5 m Kabel GARANTIE hoch2 5 Jahre Elektronik-Funk- antrieb für Rollläden	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalter- bereich
	[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]


MX-413 Maxi EFR	13	14	0,62	144	1,43	4	∞
------------------------	-----------	----	------	-----	------	---	---

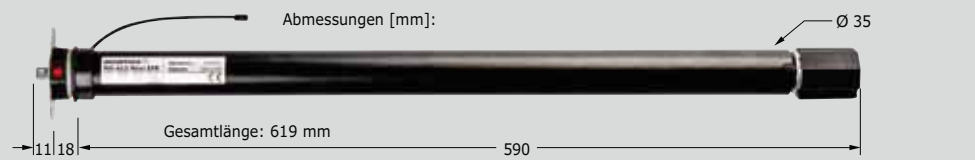

MX-520 Ultra EFR	20	15	0,69	161	2,29	4	∞
-------------------------	-----------	----	------	-----	------	---	---

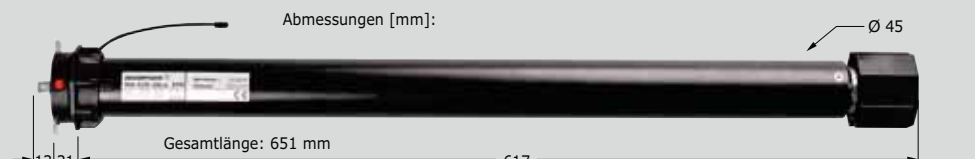

MX-540 Mega EFR	40	15	0,9	228	2,7	4	∞
------------------------	-----------	----	-----	-----	-----	---	---

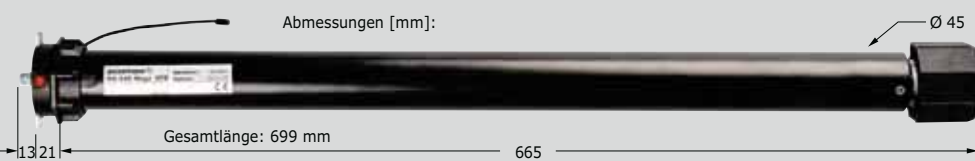

Elektronik-Funk- antrieb für Markisen	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalter- bereich
	[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]


MX-540 Mega EFM	40	15	0,99	228	2,7	4	∞
------------------------	-----------	----	------	-----	-----	---	---




Technische Daten Antriebe mit Nothandgetriebe

Alle Antriebe 230 Volt/50 Hz, IP44, 2,5 m Kabel GARANTIE hoch2 5 Jahre Antriebe mit Nothandgetriebe	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalter- bereich
	[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]

MX-540 Mega N	40	15	0,86	189	3,16	4	23
MX-550 Giga N	50	12	0,89	205	3,12	4	23

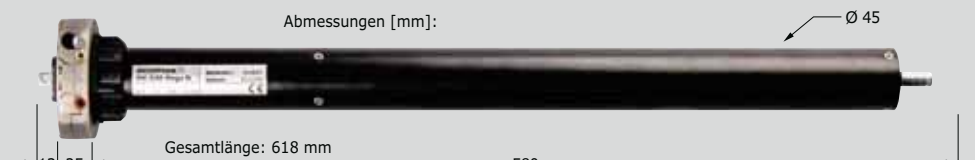

MX-680 Xeno N	80	12	1,65	385	4,8	4	23
----------------------	-----------	----	------	-----	-----	---	----

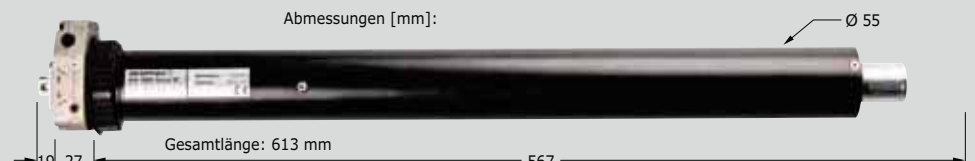

Antrieb 12 Volt/DC, IP44, 2,5 m Kabel GARANTIE hoch2 5 Jahre Antriebe mit Gleichstromantrieb	Drehmoment	Drehzahl	Strom	Leistung	Gewicht	Einschaltdauer	Endschalter- bereich
	[Nm]	[U/min.]	[A]	[W]	[kg]	[min]	[Umdr.]

MX-520 Ultra G	20	14	2,2	50,9	1,92	4	22
-----------------------	-----------	----	-----	------	------	---	----

